


Hauszuleitung Trinkwasser - mit Leerrohr (unter Bodenplatte)

11

Grundriss

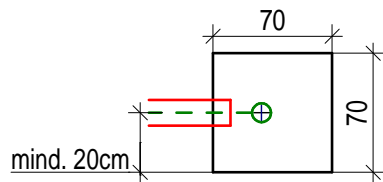

Nur in Ausnahmefällen ohne Unterkellerung!
Erhöhtes Schadenpotenzial bei Rohrbruch unter Bodenplatte

RS Wandabstand Mitte Rohr:

5/4" - 10cm
1 1/2" - 12cm
2" - 15cm

Ausführung Hausanschlussleitung intern gemäss
Werkskizzen Wasserversorgung Rapperswil-Jona

Liefergrenze extern Hausanschlussleitung:
Innengewinde Hauseinführung
Der Richtstumpen muss bei Anschluss an die
Gebäudeinstallation demontiert werden!

Wasserleitungen dürfen nicht für die
Erdung von elektrischen Anlagen benützt werden

Zählereinbau
Zähler 3/4" - 2" mit Ausgleichverschraubung

Zwischen dem Wasserzähler und Elektrozähler ist für den späteren
Einbau vom Smart Metering ein Leerrohr vorzusehen

CNS

Raum frostsicher

mind. 1.20m

mind. 0.50m unter Bodenplatte

50

Bauseitiges Leerrohr $\varnothing 150$
Gerade ohne Abzweiger und Richtungs-
änderungen im Gefälle verlegt

Aussparung 0.70m lang / 0.70m breit
Tiefe bis unter bauseitiges Leerrohr

Bauseitige Füllung:
Füllschaum, Trennfolie, wasserdichter
Einguss oder Abdichtung

Hauseinführung Fabrikat Wild / Typ HEW
Typ A (Aussen PE, innen Gewinde), PN 16

Platz um Hauseinführung (0.70 x 0.70m)
muss für Zugang immer frei bleiben